

LAN Cable 端末加工品

FA用イーサネットパッチコード

工場内の配線を目的とした、防塵性、防水性、耐ノイズ性に優れたパッチコードです



特長


- 通信性能：カテゴリ5e、TIA/EIA568B.2
- 防塵・防水性能：IP67（粉塵の浸入なく、水面下1mで30分間浸潤なし）
- 電線シース材は、耐油仕様です。
- 二重シールドを施している為、耐ノイズ性に優れています。
- ケーブルが柔軟な為、配線が容易です。
- ご希望の長さにて対応できます。
- 各種プラグに対応できます。

用途

- 工場内の通信機器間の配線に適しています。

仕様

電線品番	KETH-SB
導体サイズ	24AWG 軟銅単線
シース材	耐油型ポリ塩化ビニル
対数	4対
テープしゃへい	AL-PETテープ
編組しゃへい	スズメッキ軟銅線
コード外径	6.4mm
標準コード色	ライトブルー（その他についてはご相談下さい）
概算質量	4.8kg/100m
標準プラグ	PANDUIT製 MPSI588T

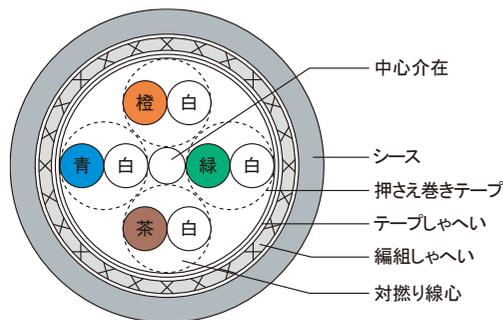

特性データ

