

ボタンオクナイ

ボタン電話用屋内ケーブル

ボタン電話装置の主装置と電話機間及び電話機相互間の屋内配線用に適しています。

特長

- (1) 細い仕上外径で敷設工事が容易です。
- (2) ポリエチレン絶縁で電気特性が優れています。
- (3) 絶縁体の着色識別で配線作業が効率よく出来ます。


●電気特性

項目		0.4mm (26AWG)
導体抵抗 (20℃)	(Ω/km)	147.5以下 (標準139)
絶縁耐力	(V/1分)	AC350またはDC500
絶縁抵抗 (20℃)	(MΩ·km)	5,000以上
静電容量 (nF/km)	1kHz	平均60以下
静電結合 (pF/500m)	1kHz	800以下


●構造表

サイズ-対数	絶縁体厚さ (約mm)	シース厚さ (標準mm)	ケーブル外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	標準長 (m)
0.4mm-10P	0.13	0.7	6.5	50	100ハコ
0.4mm-20P	0.13	0.7	8.5	85	100ハコ
0.4mm-30P	0.13	0.7	9.5	115	100ハコ
0.4mm-40P	0.13	0.7	10.5	150	100ハコ

●ケーブル構成図



数字はカッドNo.を示す。



数字は心線の種類を示す。


PE絶縁体の色別

カッド No.	心線			
	第1種心線	第2種心線	第3種心線	第4種心線
1	青	白	茶	黒
2	黄	白	茶	黒
3	緑	白	茶	黒
4	赤	白	茶	黒
5	紫	白	茶	黒

10対



20対



30対



40対




数字はユニット番号を示す。

10対ユニットの識別

ユニット番号	粗巻テープの色
No.1	青
No.2	黄
No.3	緑
No.4	赤

●構造図

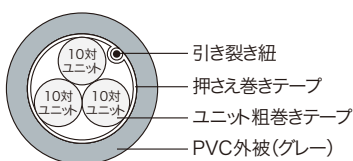

例 30対ケーブル