
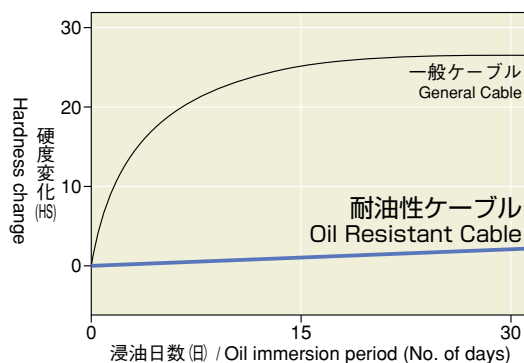


# 耐油性 / Oil Resistance Characteristics



## 適用 / Applicable Cable

FA ネットワーク用ケーブル FA Network cable	KND-SB (THICK)、KND-SB (THIN)、FANC-110SBH、FANC-110SBZ-5、PW110SBH、FANC-110SBH/CM、FANC-Z/LT、PRF-SB、KOMP-F II、KOMP-R I、KOMP-R II、KETH-SB、KETH-P、KETH-Z、KETH-PSB、KETH-PSB-OMR、KETH-PSBZ、KETH-PSBZ-OMR FANC-IEF-SB、FACNC-IEF-P、FANC-IEF-Z
国内仕様 Domestic(Japan)	VCT 332X、VCT 332XSB、VCT 332X (BK)、VCT 332XSB (BK)、VCT 360、VCT 360SB、VCT 531 $\times$ 、VCT 531BX、VCT 531BXS、VCT 531Z、VCT 531ZSB、VCT 531UX VCTF 33X、VCTF 36、VCTF 36BE (D)GY、VCTF 36R (A)GY、VCTF 36YGY、VCTF 36SB、VCTF 23N $\times$ 、VCTF 23N $\times$ S、VCTF 43Z、VCTF 43ZSB KVC-36、KVC-36X、KVC-36SB、KVC-36XSB、KVC-36SBT、KVC-36XTP、KVC-36XSBT、KVC-43BX、KVC-43BXS、KST-UL21795、KST-SB-UL21795
グローバルスタンダードケーブル Global Standard Cable	CE-362、CE-362SB、CE-531 $\times$ 、CE-531 $\times$ SB、CE-531NZ、CE-531NZSB、CE-36 (BE)、KRL-45/CM、KRL-36/LIS、KRL-36SB/LIS、CE-36 (BE)/LIS、CE-STO/TC、CE-352 (BE)/TC、CE-352 (BK)/TC、CE-531Z (BE)/MTW、CE-531Z (BK)/MTW、KIC-35、KRC-453Z、KDF、KDF-SB、KDF-L、KDF-SBL
耐クーラントケーブル Water-soluble cutting oil resistance cable	COCT 360、COCT 531Z



オイル：切削油 (ユシロカット DS50) 浸油温度：85℃ / Oil: Cutting Oil (YUSHIRO CUT DS50) Oil Immersion Temp.: 85℃

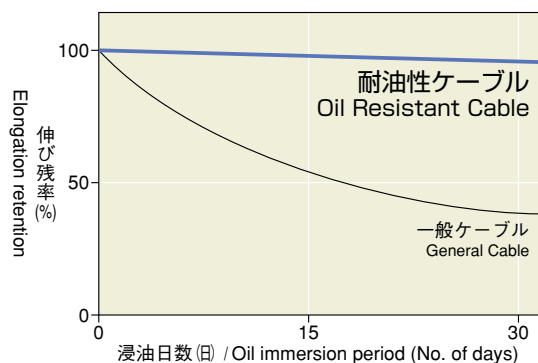

オイル：潤滑油 (コスモオールパス 150) 浸油温度：85℃ / Oil: Lubricant (COSMO ALLPUS 150) Oil Immersion Temp.: 85℃

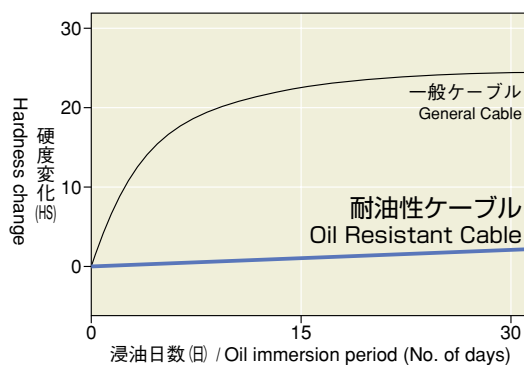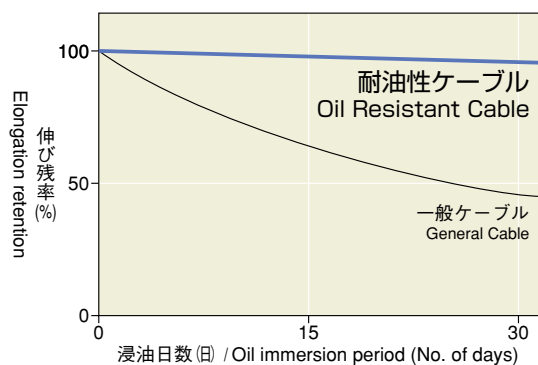

オイル：ASTM No.2 浸油温度：85℃ / Oil: ASTM No.2 Oil Immersion Temp.: 85℃

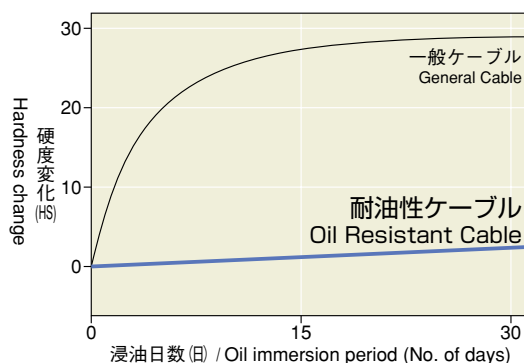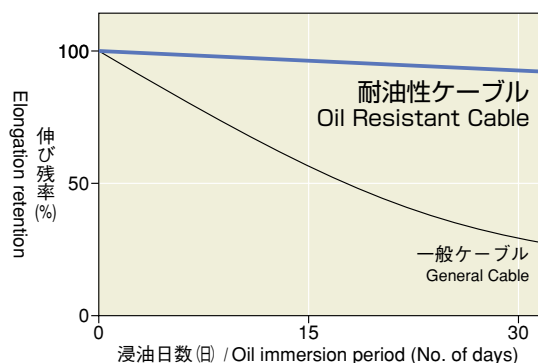

●耐油性は実験値であって保証値ではありません。

The oil resistance characteristics of the cables in the above charts are based on the results of the experiments, not representing guaranteed values for them.