

KR-ASI

1.5mm²×2




KR-ASIは、AS-i (Actuator-Sensor-Interface) バスシステム専用FAネットワークケーブルです。信号・電源用ケーブル (黄) と外部補助電源用ケーブル (黒) をご用意しております。

特長/Features

- 信号・電源用ケーブル(黄)と外部補助電源用ケーブル(黒)をシース色により識別できます。
- 耐油性・耐熱性に優れたTPEシースを使用しておりますので、工場内における切削油・潤滑油などが付着しやすい環境及び高温な環境でもご使用できます。
- 誤配線防止のため、非対称断面構造となっております。


認証

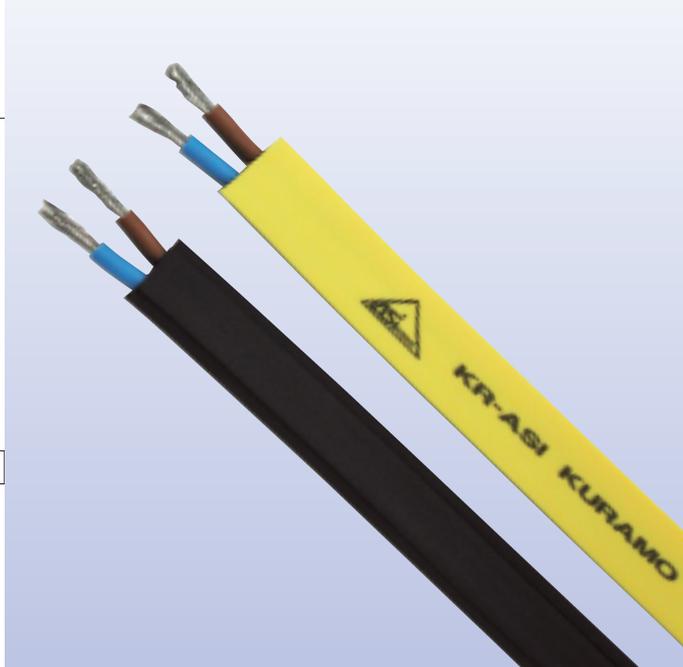

仕様

項目		構成	
サイズ・線心数		1.5mm ² ×2	
導体	材質	すずめっき軟銅集合線	
	サイズ	1.5mm ² (16AWG)	
絶縁体	材料	TPE	
	色	青・茶	
シース	材質	TPE	
	色	黄	黒
仕上外径(短径×長径)		約4.0mm×約10.0mm	
概算質量		70kg/km	
導体抵抗 (20℃)		13.7Ω/km	
絶縁抵抗 (20℃)		1MΩkm	
用途	信号・電源用	外部補助電源用	
適用規格		UL AWM STYLE 2103 CAN/CSA-C22.2 No.210.2	

構造図

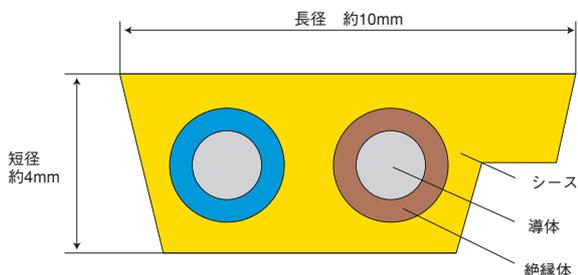

PR-5B KR-ASI

<PS>E

UL AWM

NFPA70
NFPA79

cUL/CSA

CE

CCC

GOST-R