

KURAMO Industry Ethernet Cable

産業用CAT6A Ethernet ケーブル S-KETH6A-SWZ 26AWG×4P



10G BASE-T対応

超耐久 可動部用



導体・シールドに合金を使用し、
しゃへい層に捻じれに強い横巻シールドを採用！
シリーズ最高の耐屈曲性


ケーブルベアやロボットなどの
捻回する箇所に使える可動部タイプ

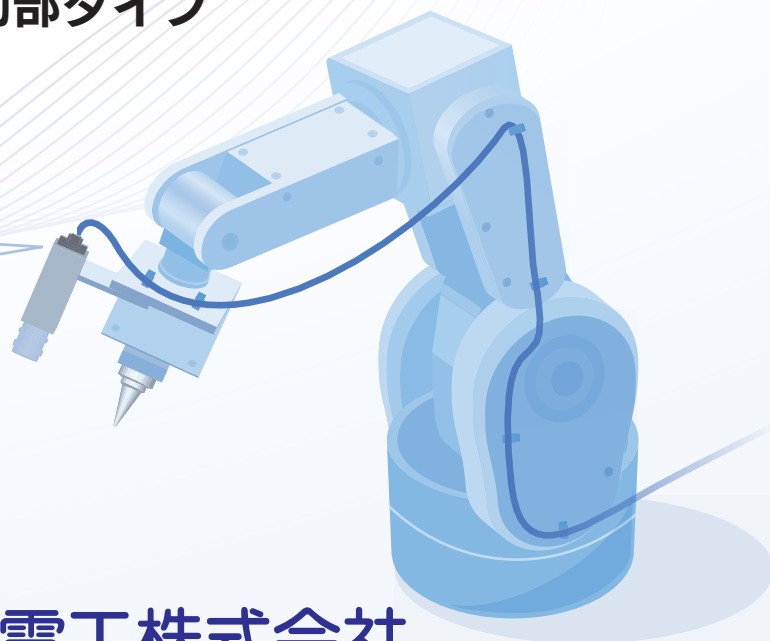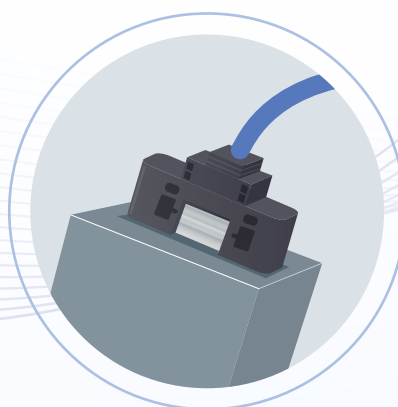

 倉茂電気株式会社
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.

特徴


- 導体と横巻きシールドに耐屈曲性に優れた合金線を採用
- UL758 (AWM STYLE 20276) 対応
- 耐油性シース採用により油が飛散するような過酷な現場にも対応
- マシンビジョン向けコネクタに適合
スクリューロックRJ-45プラグ (テレガートナー TEPO2-BLK TEPO3BLK) などに最適

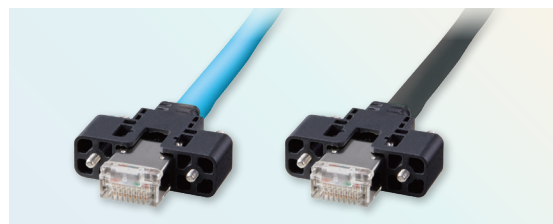

一括シールドとは？

絶縁体全体を一括してシールドが配置されている状態で、加工がしやすい構造となっております

対撚りごとにシールドを施した各対シールドタイプもございます

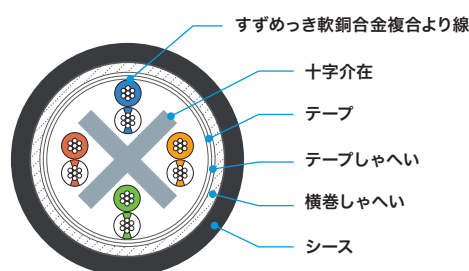

横巻シールドとは？

編組シールドと違い端末加工時にシールドを解く必要が無い為、加工がしやすい構造で、**捻じれなど複雑な動き**に対応できるシールドです



S-KETH6A-SWZ 26AWG×4P

[屈曲性能]



耐左右屈曲
2000 万回



耐捻回
2000 万回



耐ケーブルベア
5000 万回以上

上記は現時点の試験回数であり継続評価中です
また上記は弊社試験条件によるもので保証値では御座いません

導体外径 約 0.55 mm

絶縁体外径 約 1.02 mm

ケーブル外径 約 7.2 mm

最大伝送距離 25m (20°C)

 倉茂電工株式会社
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.

<https://www.kuramo.co.jp/>
Email: eigyo@kuramo.co.jp



本 社 〒915-0855 福井県越前市下平吹町10号9番地
TEL (0778) 22-1500 FAX (0778) 22-3111
大 阪 支 店 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5番9号
TEL (06) 6231-8151 FAX (06) 6227-1426
東 京 支 店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目13番10号 日本橋中野ビル6F
TEL (03) 5644-7601 FAX (03) 5644-8231
名古屋支店 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目4番4号 第9タツミビル東棟8階
TEL (052) 332-2781 FAX (052) 331-2430