


PROFINET, PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA 対応ケーブル KETH-PQSB, PRF-SB シリーズ

PROFIBUS 協会が普及活動を行なっている、
PROFINET, PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA、各々に対応したケーブルです。
AL-PET テープ+編組による 2 重しゃへいを施してあり、耐ノイズ性に優れています。

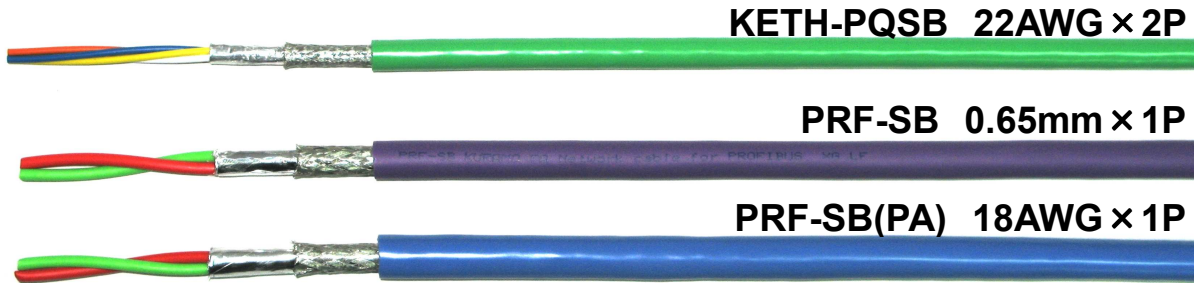

KETH-PQSB 22AWG × 2P

PRF-SB 0.65mm × 1P

PRF-SB(PA) 18AWG × 1P

■ PROFINET 対応ケーブル (近日発売予定)

KETH-PQSB

- PROFINET に対応した産業用 Ethernet ケーブルです。
- ISO/IEC11801 (Cat.5), TIA/EIA-568-B.2 (Cat.5e) の電気特性を満足しています。
- シースに耐油性 PVC を使用しており、FA 現場における油が飛散する環境においてもご使用できます。

項目	内容
品名	KETH-PQSB
サイズ・線心数	22AWG × 2P
しゃへい構造	AL-PET テープ+編組しゃへい
シース材質	耐油・耐熱性 PVC 緑色
仕上外径	約 6.5mm
使用用途	PROFINET 及び産業用 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 固定部用)

■ PROFIBUS-DP 対応ケーブル

PRF-SB

- PROFIBUS-DP 用の FA ネットワークケーブルです。
- 12Mbps の高速伝送に対応します。
- シースに耐油性 PVC を使用しており、FA 現場における油が飛散する環境においてもご使用できます。

項目	内容
品名	PRF-SB
サイズ・線心数	0.65mm × 1P
しゃへい構造	AL-PET テープ+編組しゃへい
シース材質	耐油・耐熱性 PVC 紫色
仕上外径	約 8.0mm
使用用途	PROFIBUS-DP(固定部用)

■ PROFIBUS-PA 対応ケーブル (近日発売予定)

PRF-SB(PA)

- PROFIBUS-PA 用の FA ネットワークケーブルです。
- ケーブル仕様は、IEC61158-2 に準拠しています。
- シースに耐油性 PVC を使用しており、FA 現場における油が飛散する環境においてもご使用できます。

項目	内容
品名	PRF-SB(PA)
サイズ・線心数	18AWG × 1P
しゃへい構造	AL-PET テープ+編組しゃへい
シース材質	耐油・耐熱性 PVC 青色
仕上外径	約 8.0mm
使用用途	PROFIBUS-PA(固定部用)

 **倉茂電気株式会社**
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.
<http://www.kuramo.co.jp>

本 社 〒915-0855 福井県越前市下平吹町 10 号 9 番地
TEL(0778)22-1500(代) FAX(0778)22-3111
大 阪 支 店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町 2 丁目 5 番 9 号
TEL(06)6231-8151(代) FAX(06)6227-1426
東 京 支 店 〒104-0045 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 13 番 10 号(日本橋中野ビル 6 階)
TEL(03)5644-7601(代) FAX(03)5644-8231
名古屋 支 店 〒460-0022 名古屋市中区金山 1 丁目 4 番 4 号(第 9 タツミビル東棟 8 階)
TEL(052)332-2781(代) FAX(052)331-2430