

KURAMO Industry Ethernet Cable

産業用CAT6A Ethernet ケーブル


KETH6A-P 26AWG×4P

10G BASE-T対応

パッチコード用




配線しやすい柔軟 より線タイプ

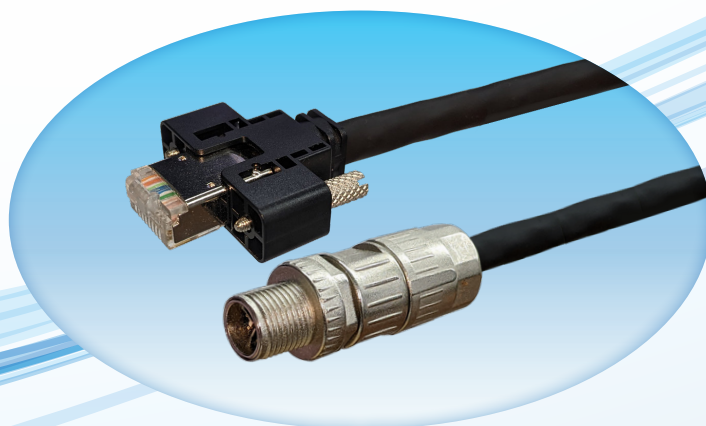

 倉茂電気株式会社
KURAMO ELECTRIC CO., LTD.

特徴


- UL758 (AWM STYLE 20276) 対応
- 耐油性シース採用により油が飛散するような過酷な現場にも対応
- マシンビジョン向けコネクタに適合
スクリューロックRJ-45プラグ (テレガートナーTEP02-BLK TEP03-BLK) などに最適

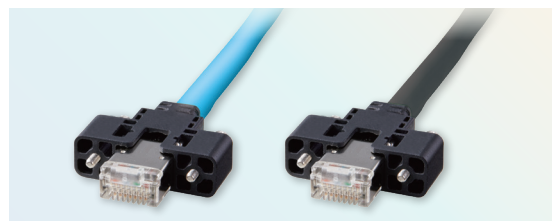

一括シールドとは？

絶縁体全体を一括してシールドが配置されている状態で、加工がしやすい構造となっております

対燃りごとにシールドを施した各対シールドタイプもございます

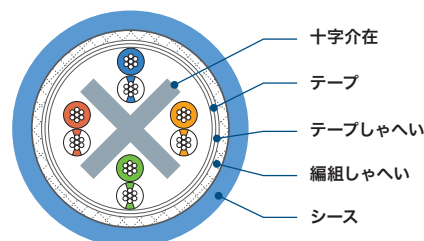

KETH6A-P 26AWG×4P

一括シールド・より線タイプで柔軟性に優れており
配線しやすく 端末加工しやすい構造のケーブルです

導体外径	約 0.48 mm
絶縁体外径	約 0.92 mm
ケーブル外径	約 6.8 mm
最大伝送距離	65m (20℃)

